



Este cargador de baterías automático permite la recarga de baterías plomo al electrolito líquido o gel de 6 y 12V en vehículo ligero o industrial.


- Cargador automático, sin vigilancia
- Carga sin desconectar la batería
- 2 velocidades de carga
- 3 indicadores : red eléctrica, en carga, batería cargada

- Bobinado de cobre
- Cables de carga 1,50m
- Cable de red eléctrica 1,30m



ALL BATTERIES

TECNOLOGÍAS

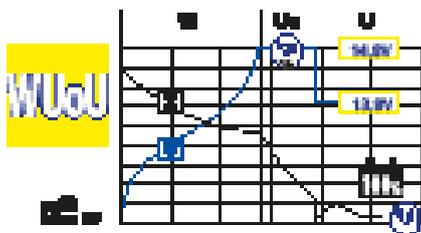

- Recarga las baterías de plomo al electrolito gel o líquido a 100% (Curva WUoU) de 15 a 100Ah.

PROTECCIÓN GENERALIZADA



- Protección térmica del transformador.
- Protección contra las inversiones de polaridad mediante un fusible de vehículo de 15A en la parte delantera.
- Pinzas de carga completamente aisladas.
- Carcasa metálica

CE - EN 60335-2-29

50hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	140W	6V	15-40Ah	2	3,5A	15A	21	23x26x12	4	
		12V	40-100Ah	2	6,5A					