


La remachadora hidroneumática RIV998 ofrece una fuerza de tracción de 19 000 N y permite la colocación de tuercas remachables de M3 a M12.

RIV 998

- Para la colocación de tuercas remachables de M3 a M12.
- Excelente sujeción mediante su mango ergonómico.
- Sin mantenimiento.
- Incluye accesorios para tuercas remachables M3 a M10 (M12 opcional).

DIMENSIONES

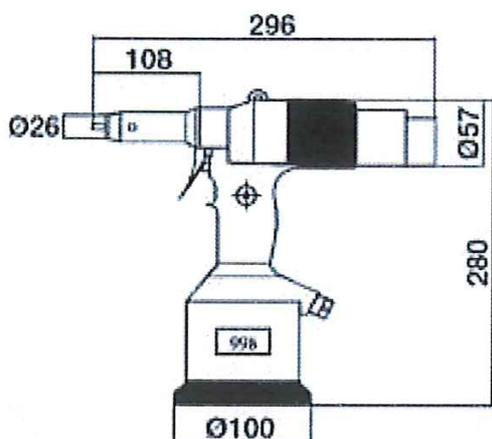

Tuerca remachable M3 a M12

INCLUYE

Accesorios para tuercas remachables M3 a M10 (M12 opcional)



Maleta de transporte



Presión de aire	Presión de aire min>max	Consumo de aire por ciclo (6 bar)	Carrera	Potencia máxima. (6 bar)		Vibración	Nivel de ruido
6 bar	5>7 bar	7,5 lt	0/6,5mm	19 000 N	2,405 kg	< 2,5 m/s ²	70 dB (A)