


La qualité d'une soudure au TIG passe par le bon affutage de l'électrode tungstène. Le WAG 40 est la solution complète et portable pour une préparation optimale.



**6 diamètres différents !**  
Affutage des électrodes tungstène  
Ø1 > 4mm



**Tous les angles pour tous les cas de figures**  
Réglage angulaire :  
15 > 180°

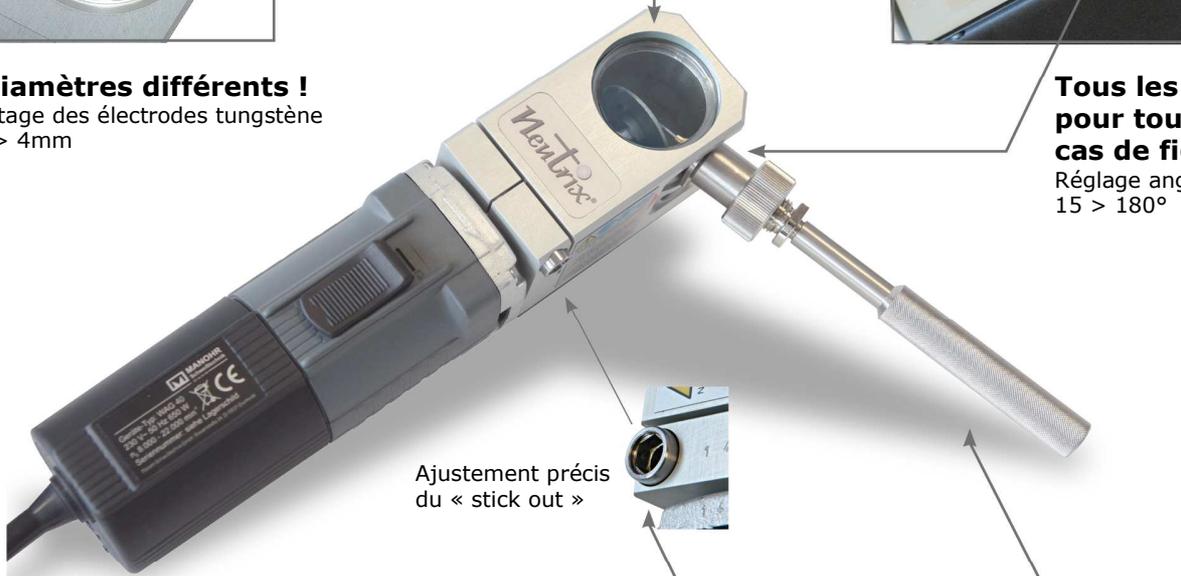

Ajustement précis  
du « stick out »




Porte électrode



15 mm (min)

**Précision et répétabilité**  
Une mécanique de qualité qui ne laisse pas la place au hasard

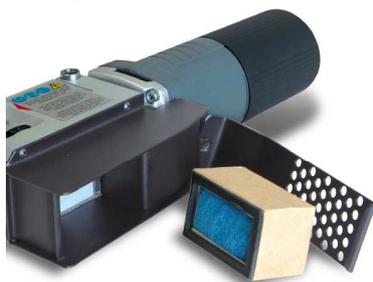

**Protection contre les poussières**  
Filtre de particules de meulage intégré, large  
page de matières affutables sans aspiration

CE EN 60974-1

**INCLUDED**

Adaptateurs électrode Ø  
1,6 - Ø 2,4 - Ø 3,2 mm



Filtre poussière  
Ref. 045422



Disque diamanté  
Ø 40  
Ref. 045439



Adaptateurs  
électrode  
Ø 1 Ref. 045446  
Ø 2 Ref. 045453  
Ø 4 Ref. 045460



**Electrodes tungstène**

- THORIÉES (DC)
- PUR (AC)
- WR2 (AC / DC)
- LANTHANE WL15 (AC / DC)

	INOX	ACIER	ALU	==	∩
THORIÉES (DC)	+++	+++	-	+++	-
PUR (AC)	-	-	+++	-	+++
WR2 (AC / DC)	+++	+++	+++	+++	++
LANTHANE WL15 (AC / DC)	+++	+++	++	+++	+++