

La línea de convertidores PSW convierte la batería de su vehículo en alimentación 230V para cualquier equipo hasta 1500W. La interfaz USB (5V) también permite conectar equipos como lectores MP3, cámaras numéricas...

La corriente transformada de tipo Pure Sine Wave permite a los PSW adaptarse a todas las necesidades eléctricas de sus equipos para un rendimiento óptimo.

Pure Sine Wave



12 V

- ✓ La corriente reproducida por el convertidor es **idéntica** a la de una red pública.
- ✓ No hay ninguna incidencia en caso de pico de tensión, el convertidor **regula automáticamente** la potencia necesaria.
- ✓ **Ideal para los equipos sensibles a las variaciones de corriente o de fuerte potencia.**


Simple y eficaz

- ✓ Se enchufe directamente a la batería.
- ✓ **Compacto** y dotado de un sistema de fijación, estos productos son concebidos para ser fácilmente trasladables o instalados permanentemente en un vehículo.
- ✓ **2 conexiones** para todos los equipos eléctricos:
 - 1 o 2 tomas de corriente sector (230V)
 - 1 interfaz USB (5V)

Con toda tranquilidad

- ✓ Protección térmica, ventilado.
- ✓ Protección contra las sobrecargas y cortocircuito.
- ✓ Protección de sub-tensión y sobretensión.
- ✓ Fusible de protección externo.

PSW 6042U - 400W MAX

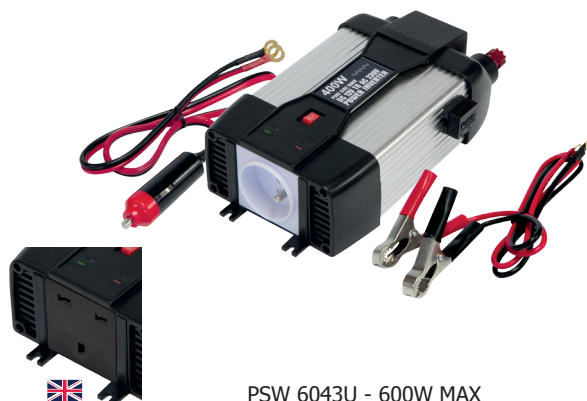

PSW 6043U - 600W MAX



PSW 6047U - 1500W MAX



	Power (W)	Peak Power (W)	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC				 cm	 kg
PSW 6042U	400	800	✓	85%	12V	230V	5V - 500mA	✓	✓	✓	18x18x7	1.2
PSW 6043U	600	1200	✓	85%	12V	230V	5V - 500mA	✓	✓	✓	18x20x7	2.3
PSW 6047U	1500	3000	✓	85%	12V	230V	5V - 500mA	cables	✓	✓	18x31x7	4